


## Ultraschall-Generator G400F40 Ultrasonik Jeneratör G400F40

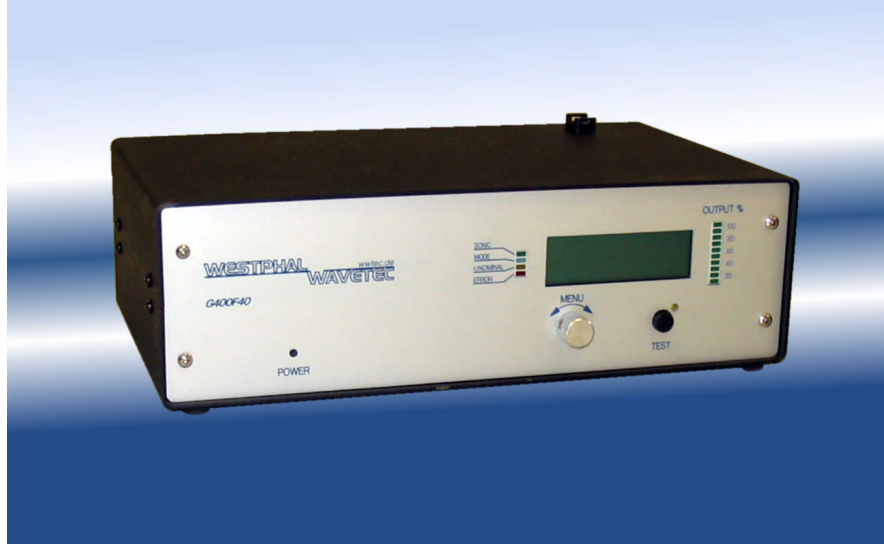

### Konstruktionsmerkmale:

- Digitale Frequenzerzeugung und Regelung
- Konstante Ausgangsleistung  
Stufenlos einstellbar zwischen 50 - 100%
- Hoher Wirkungsgrad – geringe Wärmeentwicklung
- Optimierte Betriebssicherheit
- Überlastsicherung
- Interface zur Überwachung und Steuerung  
prozessrelevanter Funktionen
- Einfache Handhabung
- Kompaktes Design

### Tasarım Özellikleri:

- Dijital sinyal üretimi ve eşlenmesi
- Sabit çıkış  
%50 - %100 arasında ayarlanabilir
- Yüksek verimlilik – Düşük ısı üretimi
- Optimize edilmiş çalışma güvenliği
- Aşırı hatalı eşleme ve çıkış yüklenmesine karşı aşırı yük koruması
- İşlem verileri ve fonksiyonlarının kontrolü için ara-yüz
- Kolay kurulum
- Küçük boyutlu tasarım

| Modell / model   | G400F40           |
|--|-------------------|
| Netzspannung / Ana voltaj                                  | 230V / 50Hz/ 60Hz |
| Ausgangsleistung / Çıkış gücü                              | maks. 400 W       |
| Arbeitsfrequenz / Çalışma frekansı                         | 40 kHz            |
| Netzaufnahme / Ana güç tüketimi                            | 660 VA            |
| Breite x Tiefe x Höhe / Genişlik x derinlik x uzunluk (mm) | 252 x 171 x 80    |
| Gewicht in kg / Ağırlık (kg)                               | 2,9               |

Technische Änderungen vorbehalten / Teknik özelliklerin değişim hakkı saklıdır