


Ultraschall-Generator G400F40 Ultrasonic-Generator G400F40

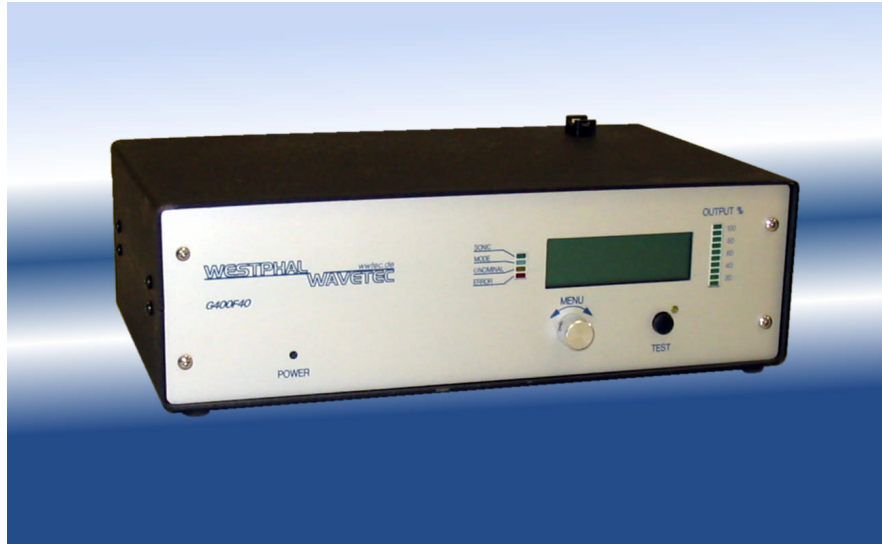

Konstruktionsmerkmale:

- Digitale Frequenzerzeugung und Regelung
- Konstante Ausgangsleistung
Stufenlos einstellbar zwischen 50 - 100%
- Hoher Wirkungsgrad – geringe Wärmeentwicklung
- Optimierte Betriebssicherheit
- Überlastsicherung
- Interface zur Überwachung und Steuerung
prozessrelevanter Funktionen
- Einfache Handhabung
- Kompaktes Design

Design features:

- Digital frequency producing and matching
- Constant output
Adjustable range between 50 - 100%
- High efficiency – Low thermal uprising
- Optimized operation safety
- Overload protection against excessive mismatching
and output overload
- Interface for control of process data and functions
- Easy operation
- Compact design

Modell / model	G400F40
Netzspannung / Main voltage	230V / 50Hz/ 60Hz
Ausgangsleistung / Output power	max. 400 W
Arbeitsfrequenz / Operation frequency	40 kHz
Netzaufnahme / Main power consumption	660 VA
Breite x Tiefe x Höhe / Width x depth x height (mm)	252 x 171 x 80
Gewicht in kg / Weight in kg	2,9

Technische Änderungen vorbehalten / We reserve the right for technical alternations